

E1435 技术说明书

一、简介

E1435 是一款低粘度、橡胶增韧型瞬干胶。

二、适用范围


适于粘接金属、橡胶和塑料。粘接强度高。

三、技术参数

主要化学成分:	氰基丙烯酸酯	颜色:	无色透明
比重:	1.1	粘度 Brookfield-LVF:	100-150cps
初固:	<40s	全固:	24hr
剪切强度:	≥18MPa		

粘接的材质不同，初固及剪切强度不同，以上数据均为在磨砂钢上测得。检测条件为 25℃/50±5%RH。

四、主要性能曲线

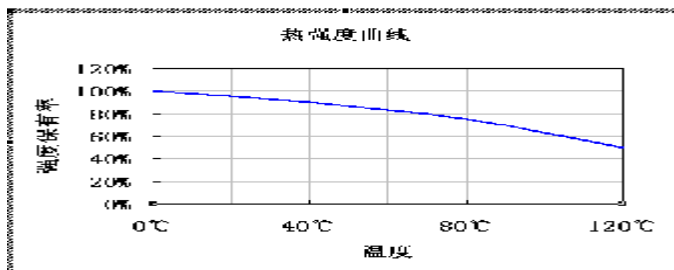

本图为热强度曲线，在曲线所示温度下测得。

五、使用说明

涂胶部位应洁净无油。将足够胶量涂在结合部位，快速装配，保证足够的固定时间。工作场所强制通风。

六、包装

塑料瓶装-----20g/500g

七、储存

在 2~8℃ 下，于干燥阴凉处密闭处保存。保质期为 12 个月。

八、一般性常识

该产品不能用于纯氧或富氧体系。也不能用来封存氯气等具有强氧化性的物质。不要将取出后的胶液倒回原包装，以防污染原液。工作场所应通风良好，或强制通风。

九、使用注意事项

本品含有氰基丙烯酸酯。能迅速粘连皮肤并放热灼伤皮肤。如果溅到皮肤上，应立即用大量水冲洗。如果溅到眼睛里，应立即用大量水冲洗，并去医院接受治疗。

如有其他症状发生，请到医院就诊。

十、技术服务

使用中遇到其他问题，请与艾力特技术服务联系。电话：020-34788001

声明：

本文的数据均为实验室条件下获得，由于使用条件的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和实验。艾力特公司不担保销售艾力特产品和特定工

况下保用艾力特产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。

用户在使用中遇到问题，可以和艾力特公司技术服务部联系，我们将为您提供一切帮助。